Stima preliminare del materiale

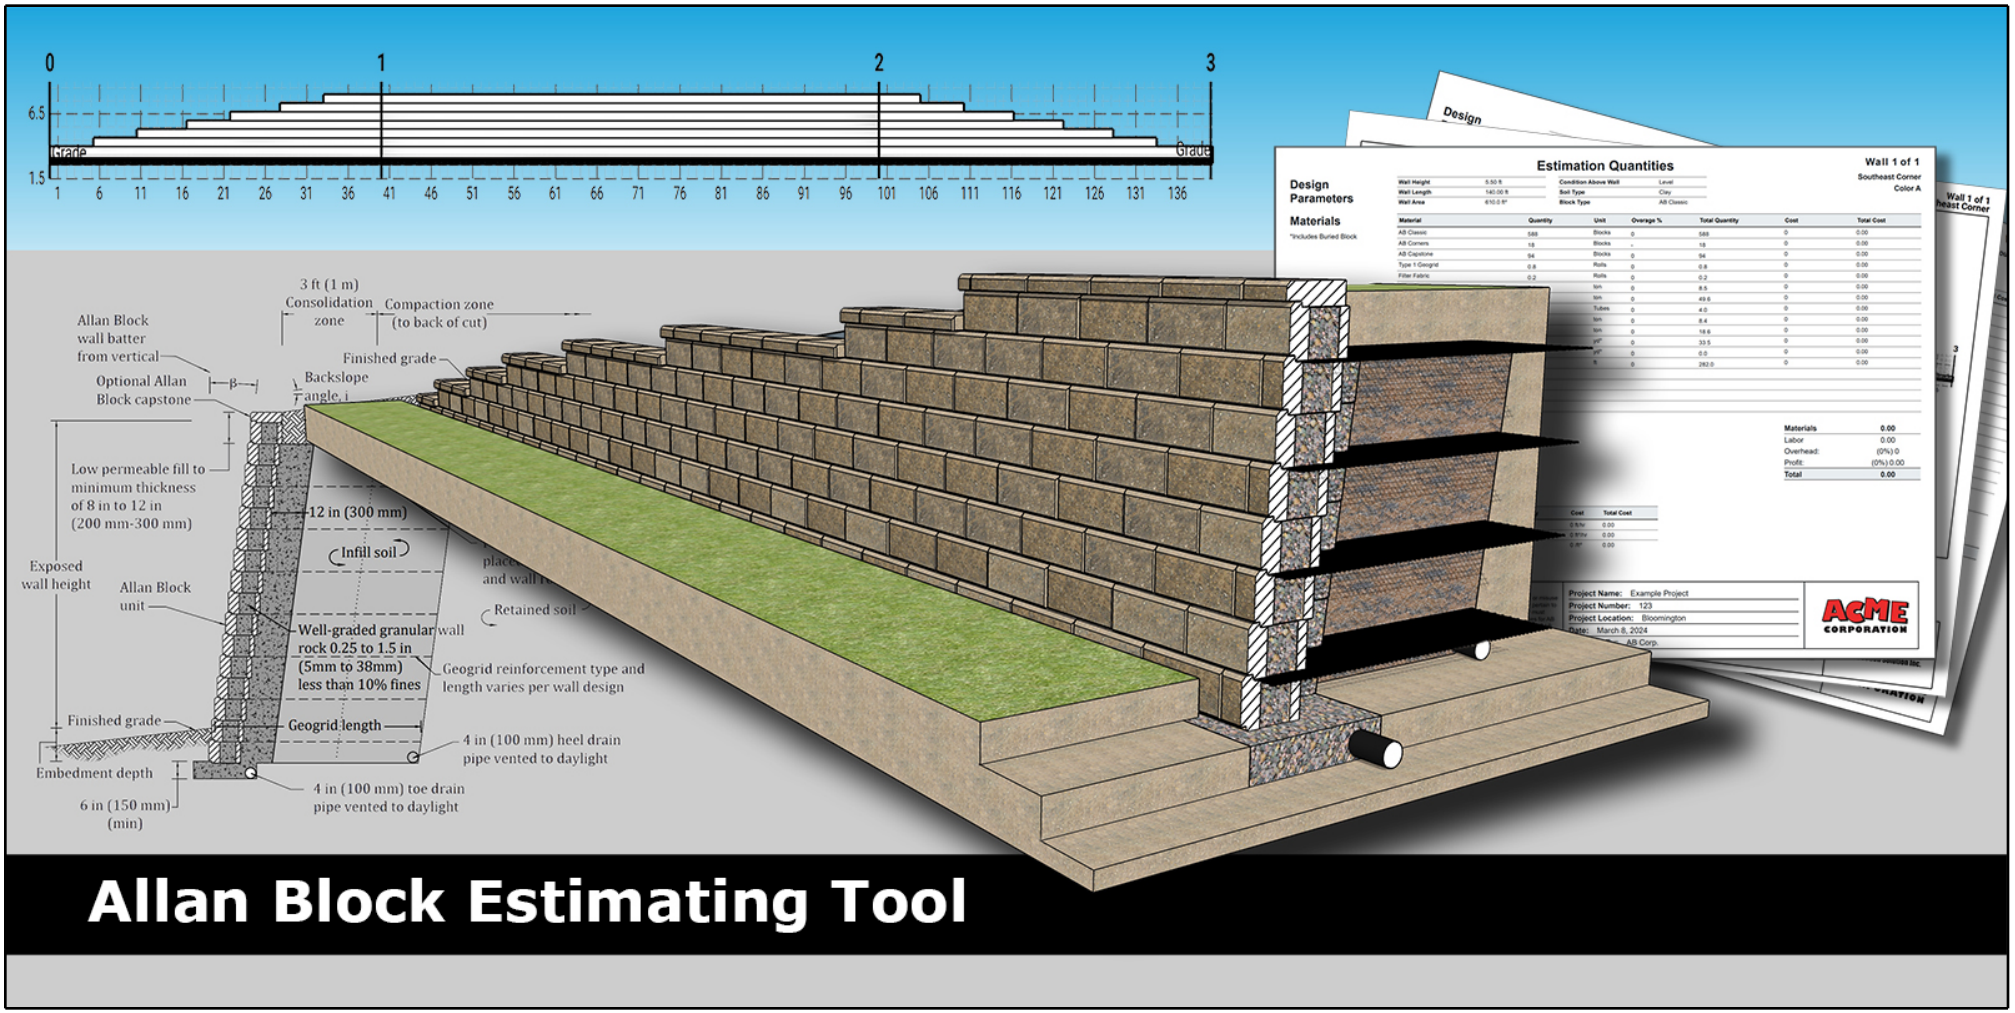

Opzioni del prodotto: AB Collection - AB Classic - Kleur A		**Nome della società:**
Numero di pareti: 1	**Altezza massima:** 1.7 m	**Lunghezza totale:** 42.7 m
Peggiore situazione del suolo: Clay	**Sovraccarico:** Livello	**Indirizzo:** **Città, Stato:** , **Codice postale:** **Numero di telefono:**

L'accuratezza e l'uso dei numeri contenuti in questo documento e nel programma sono di esclusiva responsabilità dell'utente di questo programma. Allan Block Corp. non si assume alcuna responsabilità per l'uso o l'abuso di questo foglio di lavoro. L'utente deve verificare l'accuratezza di ogni stima e calcolo in relazione al proprio progetto. Se per questo progetto sono previste unità AB Corner, il progettista deve verificarne la disponibilità presso il produttore Allan Block locale. Si noti che le quantità delle unità AB Corner non vengono stimate automaticamente. L'utente deve determinare manualmente il numero di unità AB Corner necessarie per il proprio progetto.

Nome del progetto: Progetto di esempio
Numero del progetto: 123
Ubicazione del progetto:
Data: Mag 20, 2024
Preparato da: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.

Vista del prospetto del concetto preliminare

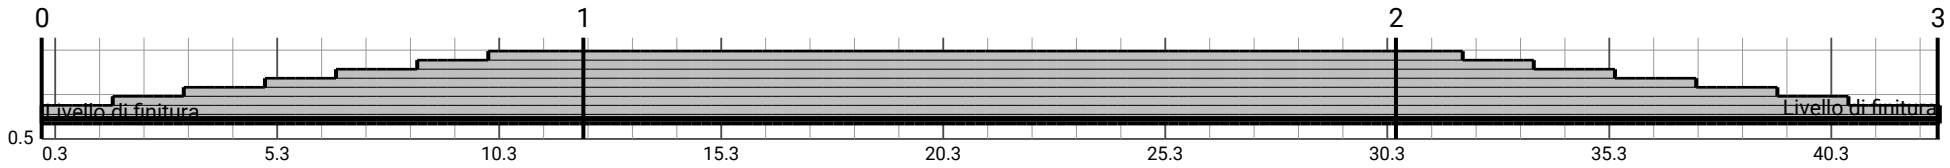



Numero del settore	0	1	2	3
Parte superiore della parete (m)	1.2	2.4	2.4	1.2
Livello di finitura (m)	0.9	0.9	0.9	0.9
Fondo della parete (m)	0.8	0.8	0.8	0.8
Settore (m)	0	12.2	30.5	42.7

*Si presuppone un'inclinazione uniforme davanti alla base della parete.

L'accuratezza e l'uso dei numeri contenuti in questo documento e nel programma sono di esclusiva responsabilità dell'utente di questo programma. Allan Block Corp. non si assume alcuna responsabilità per l'uso o l'abuso di questo foglio di lavoro. L'utente deve verificare l'accuratezza di ogni stima e calcolo in relazione al proprio progetto. Se per questo progetto sono previste unità AB Corner, il progettista deve verificarne la disponibilità presso il produttore Allan Block locale. Si noti che le quantità delle unità AB Corner non vengono stimate automaticamente. L'utente deve determinare manualmente il numero di unità AB Corner necessarie per il proprio progetto.

Nome del progetto: Progetto di esempio
Numero del progetto: 123
Ubicazione del progetto:
Data: Mag 20, 2024
Preparato da: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.

Riassunto della parete

Southeast Corner
Kleur A

Parametri di progettazione

Altezza della parete	1.67 m	**Condizione sopra la parete**	Livello
Lunghezza della parete	42.70 m	**Tipo di suolo**	Argilla
Area della parete	56.4 m²	**Tipo di blocco**	AB Classic

I materiali

*Compreso il blocco interrato

Materiale	Quantità	Unità	percentuale di eccedenza	Quantità totale	Costo	Costo totale
AB Classic	809	Blocchi	0	809	0	0.00
Blocchi d'angolo	18	Blocchi	-	18	0	0.00
copertina AB	129	Blocchi	0	129	0	0.00
Geogriglia di tipo 1	0.2	Rotoli	0	0.2	0	0.00
Tessuto filtrante	0.1	Rotoli	0	0.1	0	0.00
Roccia di base	7.7	tonne	0	7.7	0	0.00
Roccia del muro	44.4	tonne	0	44.4	0	0.00
Adesivo per tappi	4	Tubi	0	4.0	0	0.00
Drenaggio a tappeto	0	tonne	0	0.0	0	0.00
drenaggio aggiuntivo	0	tonne	0	0.0	0	0.00
Selezionare il riempimento	24.1	m³	0	24.1	0	0.00
Tubo di scarico	86	m	0	86.0	0	0.00

I materiali	**0.00**
Manodopera	0.00
Spese generali:	(0%) 0
Profitto:	(0%) 0.00
Totale	**0.00**

Manodopera/ progettazione

Articolo	Quantità	Produttività	Costo	Costo totale
Equipaggio di base	42.70 m	0 ft/hr	0 ft/hr	0.00
Equipaggio di parete	27.94 m²	0 m²/hr	0 ft²/hr	0.00
Ingegneria	56.43 ft²		0 /ft²	0.00

L'accuratezza e l'uso dei numeri contenuti in questo documento e nel programma sono di esclusiva responsabilità dell'utente di questo programma. Allan Block Corp. non si assume alcuna responsabilità per l'uso o l'abuso di questo foglio di lavoro. L'utente deve verificare l'accuratezza di ogni stima e calcolo in relazione al proprio progetto. Se per questo progetto sono previste unità AB Corner, il progettista deve verificarne la disponibilità presso il produttore Allan Block locale. Si noti che le quantità delle unità AB Corner non vengono stimate automaticamente. L'utente deve determinare manualmente il numero di unità AB Corner necessarie per il proprio progetto.

Nome del progetto: Progetto di esempio
Numero del progetto: 123
Ubicazione del progetto:
Data: Mag 20, 2024
Preparato da: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.

Riepilogo delle quantità stimate

AB Classic - Kleur A

Altezza 200 mm Lunghezza 333 mm Profondità 300 mm

Totali materiali *Compreso il blocco interrato

Materiale	Quantità totale	Unità	Prezzo	Costo totale
AB Classic	809	Blocchi	0.00	0.00
Blocchi d'angolo	18	Blocchi	0.00	0.00
copertina AB	129	Blocchi	0.00	0.00
Geogriglia di tipo 1	1	Rotoli	0.00	0.00
Geogriglia di tipo 2	0	Rotoli	0.00	0.00
Geogriglia di tipo 3	0	Rotoli	0.00	0.00
Tessuto filtrante	1	Rotoli	0.00	0.00
Roccia di base	7.7	tonne	0.00	0.00
Roccia del muro	44.4	tonne	0.00	0.00
Adesivo per tappi	4	Tubi	0.00	0.00
Drenaggio a tappeto	0.0	tonne	0.00	0.00
drenaggio aggiuntivo	0.0	tonne	0.00	0.00
Terreno di riempimento	0.0	m³	0.00	0.00
Selezionare il riempimento	24.1	m³	0.00	0.00
Calcestruzzo drenante	0.0	m³	0.00	0.00
Tubo di scarico	86.0	m	0.00	0.00
Sleeve It				
Wall Drain Pro				
				0.00

Manodopera/ progettazione

Articolo	Quantità	Produttività	Costo	Costo totale
Equipaggio di base	42.7 ft	0.0 m/hr	0.00 m/hr	0
Equipaggio di parete	27.9 m²/hr	0.0 m²/hr	0.00 m²/hr	0
Ingegneria	56.4 m²		0.0 m²	0

Riassunto della parete

Numero di parete	Condizione sopra la parete	Tipo di suolo	Altezza della parete	Lunghezza della parete	Area della parete
1	Livello	Argilla	1.67 m	42.70 m	56.4 m²
				42.70 m	**56.40 m²**

L'accuratezza e l'uso dei numeri contenuti in questo documento e nel programma sono di esclusiva responsabilità dell'utente di questo programma. Allan Block Corp. non si assume alcuna responsabilità per l'uso o l'abuso di questo foglio di lavoro. L'utente deve verificare l'accuratezza di ogni stima e calcolo in relazione al proprio progetto. Se per questo progetto sono previste unità AB Corner, il progettista deve verificarne la disponibilità presso il produttore Allan Block locale. Si noti che le quantità delle unità AB Corner non vengono stimate automaticamente. L'utente deve determinare manualmente il numero di unità AB Corner necessarie per il proprio progetto.

Nome del progetto: Progetto di esempio

Numero del progetto: 123

Ubicazione del progetto:

Data: Mag 20, 2024

Preparato da: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.

Dettaglio della bozza

Muro 1

Southeast Corner

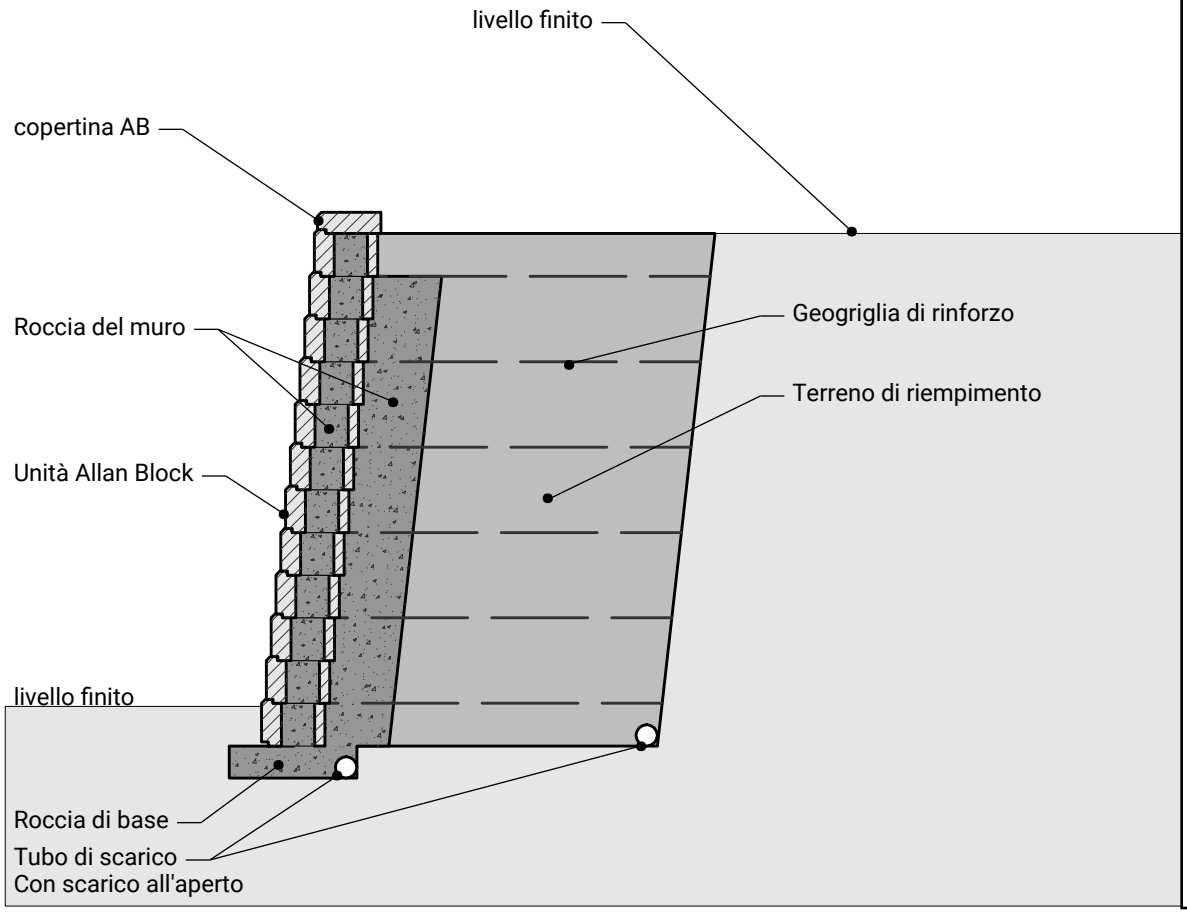

Note sulle migliori pratiche:

L'indicazione preliminare del materiale di base si basa sulle Best Practices pubblicate da Allan Block per il design di SRW e sulle informazioni fornite.

Questo non è un progetto e la parete deve essere costruita utilizzando i disegni di costruzione approvati da un ingegnere locale abilitato.

Il materiale della roccia di parete e tutte le considerazioni sulla compattazione devono seguire il capitolo 6 delle migliori pratiche.

La colonna di roccia della parete si trova direttamente dietro la parete . (Capitolo 2)

I pendii al di sopra dei muri devono essere dotati di canali di scolo o di una gradazione che impedisca all'acqua di scorrere oltre la sommità del muro. (Capitolo 2)

È necessario seguire le raccomandazioni per il riempimento e la compattazione. (Capitolo 12)

Fare riferimento ai dettagli di progetto: Applicazione tipica della parete armata Allan Block e Best Practices for SRW Design Allan Block disegno 1.0 per tutte le altre note, dettagli e specifiche.

Solo una stima preliminare del materiale - Non per la costruzione

L'accuratezza e l'uso dei numeri contenuti in questo documento e nel programma sono di esclusiva responsabilità dell'utente di questo programma. Allan Block Corp. non si assume alcuna responsabilità per l'uso o l'abuso di questo foglio di lavoro. L'utente deve verificare l'accuratezza di ogni stima e calcolo in relazione al proprio progetto. Se per questo progetto sono previste unità AB Corner, il progettista deve verificarne la disponibilità presso il produttore Allan Block locale. Si noti che le quantità delle unità AB Corner non vengono stimate automaticamente. L'utente deve determinare manualmente il numero di unità AB Corner necessarie per il proprio progetto.

Nome del progetto: Progetto di esempio

Numero del progetto: 123

Ubicazione del progetto:

Data: Mag 20, 2024

Preparato da: AB Corp.

PRO Construction Solution Inc.